

Elines

E32 · E66

Thermische Drucker



Thermische



260
MM/SEG
Geschwindigkeit
(Optional)



80
MM
Papierbreite



Triple-Schnittstelle
(Optional)



Material ABS



WLAN
(Optional)



BESCHREIBUNG

Der Elines-Thermodrucker, in verschiedenen Modellen erhältlich, bietet die Qualität und Vielseitigkeit, die Sie benötigen. Kompakt und aus leichtem ABS-Material gefertigt, ermöglicht dieser Drucker einfaches Papierladen und kann über die untere Basis an einer Halterung oder an der Wand befestigt werden.

Dieser Drucker ist in verschiedenen Modellen erhältlich, je nach Anschlüssen (Doppel- oder Triple-Schnittstelle) und den verfügbaren Warnungstypen. Er kann sowohl akustische als auch visuelle Warnungen bieten, was ihn ideal für laute Arbeitsumgebungen wie Küchen, Hotels oder Geschäfte macht.

SCHNITTSTELLEN

E32: Doppel-Schnittstelle
E66: Triple-Schnittstelle + WLAN

WARNTYPEN

E32: Akustisch
E66: Akustisch + Leuchtend

GARANTIE

2 Jahre Garantie





GASTRONOMIE



PUBS



HANDEL



KÜCHEN

SPEZIFIKATIONEN

- **Druckmethode:** Direktdruck
- **Geschwindigkeit:** 260mm/s
- **Auflösung:** 640 Punkte/Zeile
- **Druckbreite:** 80mm (Max)/Standard(72mm)
- **Trenner (optional):** 48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
- **Speicher Eingabepuffer:** 256kbytes
- **Speicher NV Flash:** 256kbytes

PAPIER

- **Papiertyp:** Thermopapier
- **Papierbreite:** 48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
- **Papierstärke:** 0.06~0.08mm
- **Rollen-Durchmesse:** Max. Ø 83 mm
- **Papierladen:** Einfaches Laden
- **Papierschneider:** Manuell oder automatisch

SCHRIFTARTEN

- **Schriftart A:** 12x24
- **Schriftart B:** 9x17
- **Benutzerdefinierte Schriftart:** Unterstützt

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Betriebstemperatur:** 0°C~45°C, 10%~80%RH
- **Lagerbedingungen:** -10°C~60°C, 10%~90%RH
- **Abmessungen:** 191(D)x146(W)x129(H)mm
- **Nettogewicht:** 1.94kg **Bruttogewicht:** 2.14kg

STRICHCODE

- **1D:** UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
- **2D:** QR-Code

ZUVERLÄSSIGKEIT

- **Druckkopf:** 150KM
- **Schneider:** 1.5 millionen

ERKENNUNG

- **Sensoren:** Papierausgabe, geöffneter Deckel, Cutter-Stau, Papierstau und Markenerkennung (Optional)

ANDERE EIGENSCHAFTEN

- **Emulator:** ESC/POS
- **Driver:** Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS / JPOS
- **SDK:** Android, IOS
- **Zubehör:** USB-Kabel, Netzadapter, Netzkabel, Papierrollen, CD, Bedienungsanleitung, Papirtrenner (optional)
- **Einzelabmessung:** 26X21X17cm (LXWXH) - 1 Einheit/Karton
- **Kitabmessung:** 64X28X36cm (LXWXH) - 6 Einheiten/Karton

STROMVERSORGUNG


- **Stromversorgung Input:** AC 100V-240V 50/60HZ
- **Output:** DC 24V/2.5A

ELINES E32



AKUSTISCHE WARNUNG

ELINES E66

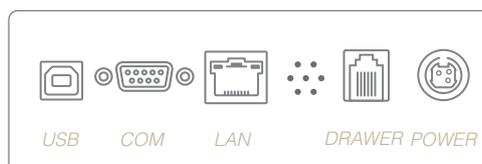

WLAN OPTIONAL
AKUSTISCHE WARNUNG
LICHTWARNUNG