

Elines

E32 · E36 · E66

Imprimantes thermiques



Thermique



260
MM/SEG
Vitesse
(Option)



80
MM
Largeur
de papier



Triple interface
(Option)



Matériau ABS



Wifi
(Option)



DESCRIPTION

L'imprimante thermique d'Elines, disponible en plusieurs modèles, offre la qualité et la polyvalence dont vous avez besoin. C'est une imprimante compacte conçue en ABS, ce qui la rend très légère. Elle est facile à charger en papier et peut être suspendue ou fixée à une base ou un mur grâce à un support situé à sa base inférieure.

Cette imprimante propose différents modèles en fonction des ports (interface double ou triple) et des types d'alertes disponibles. Elle peut émettre des alertes sonores et lumineuses, ce qui la rend idéale pour les environnements bruyants tels que les cuisines, les hôtels ou les commerces.

INTERFACES

E32: Double interface
E36: Triple interface
E66: Triple interface + Wifi (Option)

TYPES D'ALERTE

E32 : Sonore
E36 : Sonore
E66 : Sonore + Lumineux

GARANTIE

2 ans de garantie





HÔTELS



PUBS



COMMERCES



CUISINES

SPÉCIFICATIONS

- **Méthode d'impression :** Thermique directe
- **Vitesse :** 260 mm/s
- **Résolution :** 640 points/ligne
- **Largeur d'impression :** 80 mm (max)/par défaut (72 mm)
- **Séparateur (en option) :** 48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm
- **Mémoire tampon d'entrée :** 256 ko
- **Mémoire flash NV :** 256 ko

PAPIER

- **Type de papier :** Ticket thermique
- **Largeur de papier :** 48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm
- **Épaisseur du papier :** 0,06~0,08 mm
- **Diamètre du rouleau :** Max. Ø 83 mm
- **Chargement du papier :** Facile à charger
- **Coupe-papier :** Manuel ou automatique

SOURCE

- **Source A :** 12x24
- **Source B :** 9x17
- **Définie par l'utilisateur :** Pris en charge

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- **Température de fonctionnement :** 0°C~45°C, 10%~80%RH
- **Conditions de stockage :** -10°C-60°C, 10%~90%RH
- **Dimensions :** 191(D)x146(W)x129(H) mm
- **Poids net :** 1,94 kg **Poids brut :** 2,14 kg

CODES-BARRES

- **1D:** UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
- **2D:** Code QR

FIABILITÉ

- **Tête d'impression :** 150 km
- **Coupe-papier :** 1,5 million

DÉTECTION

- **Capteurs :** Détection de sortie de papier, couvercle ouvert, bourrage du coupe-papier, bourrage de papier et détection de marques (en option)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- **Émulateur :** ESC/POS
- **Pilotes :** Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS / JPOS
- **SDK :** Android, iOS
- **Accessoires :** Câble USB, adaptateur secteur, câble d'alimentation, rouleaux de papier, CD, manuel, séparateur de papier (en option)
- **Dimensions individuelles :** 26X21X17 cm (LXWXH)
- **Dimensions du kit :** 64X28X36 cm (LXWXH) - 6 unités/carton

ALIMENTATION


- **Alimentation en entrée :** AC 100V-240V 50/60HZ
- **Output :** DC 24V/2.5A

ELINES E32




ALERTE SONORE

ELINES E36

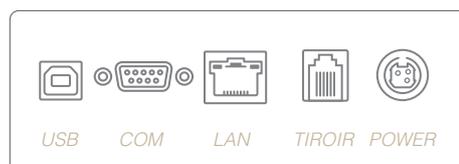

ALERTE SONORE

ELINES E66

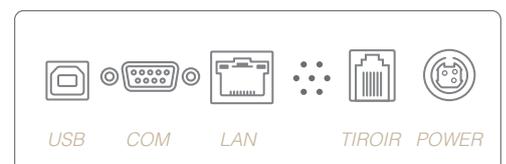

WIFI EN OPTION
ALERTE SONORE
ALERTE LUMINEUSE