

Elines

E32 • E66

Stampanti termiche



Termiche



Velocità



Larghezza carta



Tripla interfaccia
(Opzionale)



Materiale ABS



Wifi
(Opzionale)



DESCRIZIONE

La stampante termica di Elines, disponibile in diversi modelli, offre la qualità e la versatilità di cui hai bisogno. Stampante compatta, realizzata in materiale ABS che la rende molto leggera. Facile da caricare con carta e può essere fissata a una base o a parete tramite l'ancoraggio presente nella parte inferiore.

Questa stampante è disponibile in diversi modelli in base alle porte (doppia o tripla interfaccia) e ai tipi di segnalazione disponibili. Può includere avviso sonoro e luminoso, rendendola ideale per ambienti di lavoro rumorosi, come cucine, hotel o negozi.

INTERFACCIA

E32: Doppia interfaccia
E66: Tripla interfaccia + Wi-Fi

TIPI DI SEGNALAZIONE

E32: Sonoro
E66: Sonoro + Luminoso

GARANZIA

2 anni de garanzia







RISTORAZIONE



PUB



NEGOZI



CUCINE

SPECIFICHE

- **Metodo di stampa:** Termica diretta
- **Velocità:** 260mm/s
- **Risoluzione:** 640dots/linea
- **Larghezza di stampa:** 80mm (Max)/default (72mm)
- **Separatore (opzionale):** 48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
- **Memoria Input buffer:** 256kbytes
- **Memoria NV Flash:** 256kbytes

CARTA

- **Tipo di carta:** Scontrino termico
- **Larghezza della carta:** 48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
- **Spessore della carta:** 0.06~0.08mm
- **Diametro del rotolo:** Max. Ø 83 mm
- **Caricamento cart:** Facile
- **Taglierina carta:** Manuale o automatica

FONT

- **Font A:** 12x24
- **Font B:** 9x17
- **Definito dall'utente:** Supportato

CARATTERISTICHE FISICHE

- **Temperatura di funzionamento:** 0°C~45°C, 10%~80%RH
- **Condizioni di stoccaggio:** -10°C-60°C, 10%~90%RH
- **Dimensioni:** 191(D)x146(W)x129(H)mm
- **Peso netto:** 1.94kg **Peso lordo:** 2.14kg

CODICI A BARRE

- **1D:** UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
- **2D:** Código QR

AFFIDABILITÀ

- **Testina di stampa:** 150KM
- **Taglierina:** 1.5 milioni

RILEVAMENTO

- **Sensori:** Uscita carta, coperchio aperto, inceppamento del taglierino, inceppamento carta e rilevamento marche (Opzionale)


ALIMENTAZIONE

- **Input:** AC 100V-240V 50/60HZ
- **Output:** DC 24V/2.5A

ALTRE CARATTERISTICHE


- **Emulatore:** ESC/POS
- **Driver:** Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS / JPOS
- **SDK:** Android, IOS
- **Accessori:** Cavo USB, adattatore di corrente, power code, rotoli di carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale)
- **Dimensioni unità singola:** 26X21X17cm (LXWXH) - unità/cartone
- **Dimensioni kit:** 64X28X36cm (LXWXH) - 6 unità/cartone

ELINES E32

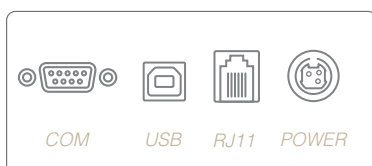

AVVISO SONORO

ELINES E66

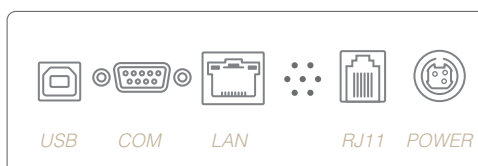

WI-FI (OPZIONALE)
AVVISO SONORO
AVVISO LUMINOSO