


TERMINAL PUNTO DE VENTA

TLM | 500 J6412

Terminal punto de venta con pantalla táctil capacitiva de 15 pulgadas. Equipo ideal para cualquier tipo de negocio, comercio minorista y retail.

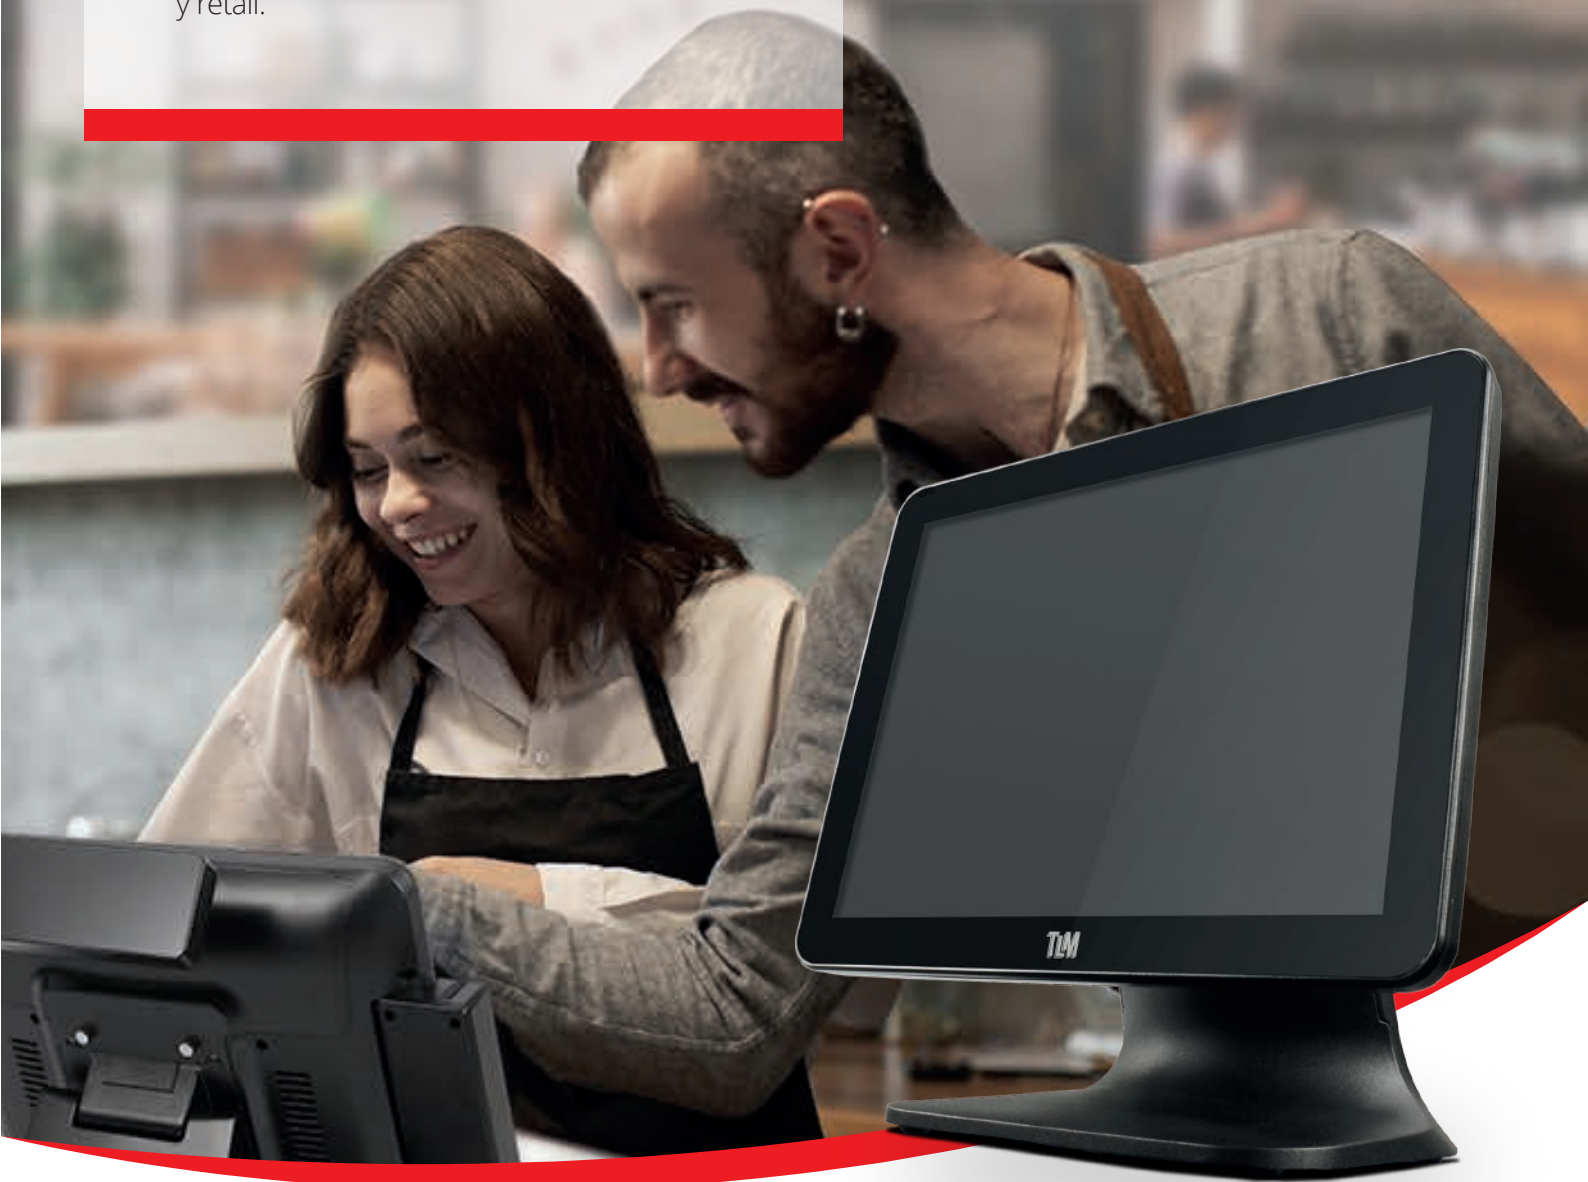

El terminal punto de venta **TLM 500** se caracteriza por su gran estabilidad y elegancia, con una pantalla táctil capacitiva de **15 pulgadas**. Tiene un diseño con líneas simples y materiales de primera calidad. Fabricado con un ligero **material ABS y pie metálico** para hacer un equipo cómodo, confortable y estable.

Este genial equipo admite cualquier configuración opcional que necesite el establecimiento: **Visor de 2 líneas, segunda pantalla para clientes o lector MSR**. Para su conexión se instalan fácilmente accediendo a los puertos ocultos bajo la carcasa en la parte posterior del equipo. Conexión de hasta 6 puertos USB, VGA, COM y HDMI.



15"

CAPACITIVO

INTEL
J6412

128GB
SSD

www.tlmsolution.com

TLM | 500 J6412

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Placa Base | J6412 @ 2.00 GHz |
| Procesador | Intel UHD J6412 Quad Core |
| Memoria RAM | 8GB |
| Chipset | Celeron |
| Gráfica | Tarjeta gráfica Intel HD integrada |

MEMORIA

| | |
|-------------|------------|
| SSD | 128GB |
| Memoria RAM | 8GB, DDR4L |

POWER

| | |
|------------------------|---------|
| Fuente de alimentación | 12V, 5A |
|------------------------|---------|

OPCIONES

| | |
|------------------|--------------------------------|
| MSR | Soporte 1&2&3 Track |
| Segunda Pantalla | Pantalla 9.7", Visor 2*20 VFD |
| Montaje en pared | Accesorio de montaje adicional |

| | |
|-------------------|----------------|
| DIMENSIONES | 35cm*37cm*35cm |
| EMBALAJE | 43cm*34cm*48cm |
| PESO | 5.2kg |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 |
| GARANTÍA | 2 años |

PANEL TÁCTIL

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Monitor | 15" TFT LED backlight |
| Tecnología táctil | Capacitiva |
| Brillo | 400 cd/m ² |
| Resolución | 1024*768 |
| Ajuste de ángulo | 0-75 |

PUERTOS I/O

| | |
|-------|------------------------|
| USB | 6 |
| Serie | 2 |
| HDMI | 1 |
| LAN | 1 Ethernet 10/100/1000 |
| VGA | 1 |

CERTIFICADO

| | |
|-----------------|---------|
| EMC y Seguridad | Soporte |
|-----------------|---------|

COMUNICACIÓN

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| LAN inalámbrico | Mini PCIe para LAN inalámbrica |
| WIFI | |

AMBIENTE DE TRABAJO

| | |
|------------------------|------------|
| Temperatura de trabajo | 0 a 60°C |
| Tª de almacenamiento | -20 a 80°C |
| Humedad | 10% a 90% |
| Protección | IP54 |



DISEÑO

Diseño ergonómico y estable



SEGUNDA PANTALLA

Pantalla color para clientes de 9.7 pulgadas.



VISOR CLIENTES

Visor VFD de 2 x 20 líneas para clientes.



PUERTOS

6xUSB, LAN 10/100, HDMI AUDIO I/O, VGA, 2xCOM

