

ZINKPOS ALL IN ONE AIR

Display: Kapazitiv 11,6"

Prozessor Intel
N97

Mainboard
Intel N97

Schnittstellen
USB, RJ11, LAN, COM

Betriebssystem
Windows 10/11



Das ZINKPOS All in One Air ist ein kompaktes und funktionales Terminal, das alle erforderlichen Komponenten für den Point of Sale in einem einzigen Gerät vereint. Ausgestattet mit einem 11,6-Zoll-Touchscreen verfügt es über einen rückseitig integrierten Thermodrucker, der mit 58- oder 80-mm-Papier kompatibel ist, einen eingebauten 2D-Scanner sowie ein Kundendisplay – alles untergebracht in einem robusten, aber leichten Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Sein All-in-One-Design spart Platz auf dem Tresen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Es ist in Versionen mit Android 11 oder Windows N97 erhältlich und passt sich je nach Bedarf an verschiedene Arbeitsumgebungen an.

TECHNISCHE DATEN

Display: 11.6 Inch LED TFT

Auflösung: 1366*768


CPU: Intel N97

Anschlüsse: USB, RJ11, COM, LAN

Arbeitsspeicher (RAM): 8GB

Speicher (Festplatte): 128GB

Ethernet: 10M/100M/1000M

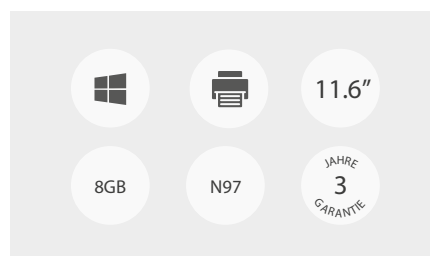

INKLUSIVE

Thermodrucker für 80 mm-Bonrollen
VFD-Kundendisplay
2D-Scanner

GARANTIE

3 Jahre

zinkpos

TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONEN	360cm*470cm*530 mm
VERPACKUNG	40*42*19 cm
GEWICHT	2.7kg
BETRIEBSSYSTEM	Windows 10 / 11
GARANTIE	3 jahre



SPEZIFIKATIONEN

Prozessor	N97
Mainboard	Intel N97
Arbeitsspeicher (RAM)	8GB

ANSCHLÜSSE (I/O PORTS)

USB	6
HDMI	1
RJ11	1
LAN	1
COM	1
AUDIO	1

TOUCH PANEL

Display	11.6 Inch LED TFT
Technologie	Kapazitiv Multi Point Touch
Reaktionszeit	12 (Typ.)(Tr+Td) ms
Helligkeit	220 cd/m²(Typ.)
Auflösung	1366*768

DRUCKER

Thermodrucker	58mm / 80mm
Geschwindigkeit	80 mm/s
Druckbreite	72mm
Schneideeinheit	Automatisch
Papier	40MM~79MM±0.5MM

SPEICHER

SSD	128GB
RAM	8GB

ZERTIFIZIERUNG

EMV und Sicherheit	CE, FCC, RoHS
--------------------	---------------

OPTIONEN

Prozessor	Android RK3568
MSR	3 tracks
RFID	13.56Mhz
i-Button	Dallas key RS232 USB I/F
Scanner	1D/2D

KOMMUNIKATION

Kabelloses WLAN	IEEE802.11b/g
-----------------	---------------

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung	DC 12V / 5A
-----------------	-------------