

POS ZINKPOS Z100

Écran : 15.6" Capacitif

Processeur
Intel® i5, 7 generation

Carte mère industrielle
Intel® i5 7300U

Ports
USB, COM, VGA, LAN, Audio

Système d'exploitation
Windows




Ce terminal Zinkpos se caractérise par son originalité et son élégance. Fabriqué en alliage d'aluminium, il est doté d'un support stable et d'un écran large ultra-fin de 15,6 pouces qui ne fait que 10 millimètres d'épaisseur.

Le point de vente peut être configuré avec un affichage client simple ou double, disponible en plusieurs tailles.

Son beau design le rend idéal pour les entreprises qui exigent un soin particulier de leur image, sans sous-estimer sa puissance puisqu'il est équipé d'un processeur i5 et de 8 Go de RAM.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Display : 15.6" LED True Flat Screen
Resolution : 1920*1080 Full HD
CPU : Intel® i5 7300U
Ports : USB, COM, VGA, LAN, HDMI, Audio
Mémoire : 8Go
Disque : 128Go
Ethernet : 10M/100M/1000M

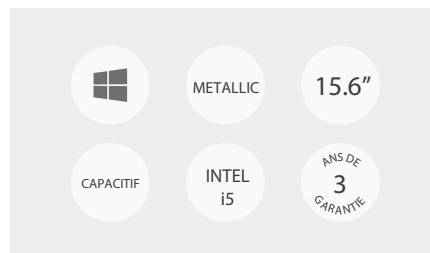

ACCESOIRES ET OPTIONS

Deuxième écran : 11,6 pouces
Processeur : N97, i5, RK3568
Système d'exploitation : Windows, Android

GARANTIE

3 ans de garantie

zinkpos

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------|-------------------|
| DIMENSIONS | 280cm*250cm*360cm |
| EMBALLAGE | 445*330*450mm |
| POIDS | 8.2kg |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows |
| GARANTIE | 3 ans |



SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------|-----------------------------|
| Carte | Intel® i5 Quad Core (GEN 7) |
| Processeur | Intel® i5 7300U |
| Chipset | Kaby Lake |
| Graphiques | Intel UHD Graphics G1 |

PANNEAU TACTILE

| | |
|------------------|--|
| Écran | 15.6" TFT LED backlight |
| Technologie | Flat Capacitif (10 points multitouch) |
| Luminosité | 300:1 Contraste, 350cd/m ² brillant |
| Résolution | 1920*1080 Full HD |
| Angle de réglage | 90 a 180 degrés |

STOCKAGE

| | |
|-----------------|--------------|
| SSD | M100 · 128Go |
| Mémoire / Flash | DDR4 · 8Go |

OPTIONS

| | |
|--------------------|-------------|
| Processeur | N97, RK3568 |
| Deuxième affichage | 11,6" |

PORTS I/O

| | |
|-------|-----------------------------|
| USB | 6×USB |
| Serie | 2 |
| HDMI | 1 |
| LAN | 1×10/100/1000 Mbps Ethernet |
| AUDIO | I/O |

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

| | |
|------------------------|--------------|
| Température de travail | 0°C à 60°C |
| Stockage | -10°C à 50°C |
| Humidité de travail | 30% à 80% |
| Stockage | 30% à 80% |

CERTIFICAT

| | |
|-----------------|---------------|
| EMC et sécurité | CE, FCC, RoHS |
|-----------------|---------------|

COMMUNICATION

| | |
|------|--------|
| Wifi | Inclus |
|------|--------|

ALIMENTATION

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Alimentation électrique | DC 12V,5A Adaptateur |
|-------------------------|----------------------|