

POS ZINKPOS Z150

Écran: Capacitif 15"

Processeur

Intel® J6412 - 2.6Ghz

Carte mère industrielle

Intel® Elkhart Lake SoC / AMI

Ports

USB, COM, LAN

Système d'exploitation

Windows 10 / 11



Le TPV tactile Zinkpos Z150 se distingue par son design intelligent et moderne, conçu pour rehausser la valeur de la marque dans n'importe quel environnement commercial. Équipé d'un écran tactile de 15 pouces, ce dispositif assure durabilité et résistance, grâce à son pied métallique solide. De plus, le Z150 intègre des haut-parleurs haute performance, offrant une expérience utilisateur supérieure et efficace pour les opérations de point de vente.

Il dispose d'un boîtier ABS de haute qualité et d'une structure interne en aluminium pour optimiser la dissipation de la chaleur, permettant de construire un TPV fanless très silencieux et léger.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Display: 15" LED True Flat Screen

Résolution: 1024*768


CPU: Intel® Celeron Quad-Core J6412

Ports: USB, COM, LAN, Audio

Mémoire: DDR4 4GB

Disque: 128GB Disque SATA amovible

Ethernet: 10M/100M/1000M

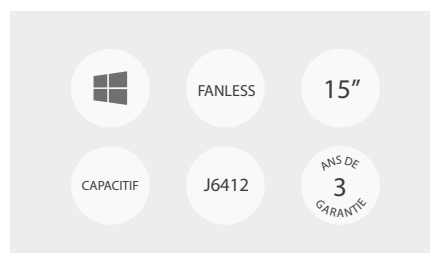

ACCESOIRES ET OPTIONS

Lecteur de carte : Piste 1 & 2 & 3
Deuxième écran : 9,7 pouces ou 15 pouces
VFD: 2x20 lines
iButton Dallas

GARANTIE

3 ans

zinkpos

TECHNICAL SPECIFICATIONS



DIMENSIONS	36.2cm*23.7cm*35.7cm
EMBALLAGE	445*330*450mm
POIDS	4.5kg
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 10 / 11
GARANTIE	3 ans



SPÉCIFICATIONS

Processeur	J6412 Quad Core 2.0GHz / 2.6GHz
Chipset	Intel® Elkhart Lake SoC / AMI
RAM	4GB
Graphiques	Intel® UHD Graphics

PORTS I/O

USB	6xUSB (4xUSB 3.1 et 2xUSB 2.0)
COM	1xUSB (RJ11)
LAN	1x10/100/1000Mbps Ethernet
DP	1xDisplayPort
SERIAL	5xCOM
AUDIO	1
SPEAKERS	1x3W

PANNEAU TACTILE

Écran	15" WLED Backlight
Technologie	Flat Capacitif (10 points)
Luminosité	350cd/m ²
Résolution	1024*768
Angle de réglage	83 à 152 Degrés d'inclinaison

WORK ENVIRONMENT

Température de fonctionnement	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Humidité de travail	10% à 90%

STOCKAGE

SSD	128GB Disque SATA amovible
RAM	DDR4, 4GB

CERTIFICAT

EMC et security	CE, FCC, KC, CB
-----------------	-----------------

OPTIONS

MSR	Track 1&2&3
Deuxième écran	9.7" ou 15"
VFD	VFD (2x20)
Dallas	iButton reader

ALIMENTATION

Alimentation électrique	DC 12V/5A (AC 100V à 240V, 60W)
LED	LED indicators