

TPV ZINKPOS Z150

Pantalla: Capacitiva 15"

Procesador

Intel® J6412 - 2.6Ghz

Placa industrial

Intel® Elkhart Lake SoC / AMI

Puertos

USB, COM, LAN

Sistema Operativo

Windows 10 / 11



El TPV táctil Zinkpos Z150 se distingue por su **diseño inteligente** y moderno, pensado para realzar el valor de la marca en cualquier entorno comercial. Equipado con una **pantalla táctil de 15 pulgadas**, este dispositivo asegura durabilidad y resistencia, gracias a su sólido pie metálico. Además, el Z150 incorpora altavoces de alto rendimiento, ofreciendo una experiencia de usuario superior y eficiente para operaciones de punto de venta.

Tiene una carcasa **ABS de alta calidad** y una estructura interna de aluminio para optimizar la disipación del calor, permitiendo construir un **TPV fanless** muy silencioso y ligero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Display: 15" LED True Flat Screen
Resolución: 1024*768
CPU: Intel® Celeron Quad-Core J6412
Puertos: USB, COM, LAN, Audio
Memoria: DDR4 8GB
Disco: 128GB SATA extraíble
Ethernet: 10M/100M/1000M



ACCESORIOS Y OPCIONES

Lector de tarjeta: MSR 1 & 2 & 3
Segunda Pantalla: 9,7" o 15"
Visor LCM: 2x20 líneas
iButton Dallas


GARANTÍA

3 años de garantía

zinkpos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	36.2cm*23.7cm*35.7cm
PACKAGING	445*330*450mm
PESO	4.5kg
SISTEMA OPERATIVO	Windows 10 / 11
GARANTÍA	3 años

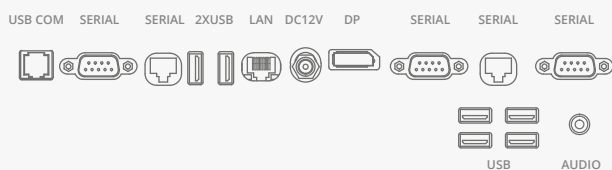

ESPECIFICACIONES

Procesador	J6412 Quad Core 2.0GHz / 2.6GHz
Chipset	Intel® Elkhart Lake SoC / AMI
Memoria RAM	8GB
Gráfica	Intel® UHD Graphics

PANEL TÁCTIL

Pantalla	15" WLED Backlight
Tecnología	Flat Capacitiva (10 puntos multitáctil)
Brillo	350cd/m² Brillo
Resolución	1024*768
Ángulo de ajuste	83 a 152 grados

MEMORIA

SSD	128GB SATA EXTRAÍBLE
RAM	DDR4, 8GB

OPCIONES

MSR	Track 1&2&3
Segunda pantalla	9.7" o 15"
Pantalla cliente	VFD (2x20)
Llave Dallas	Lector iButton

PUERTOS I/O

USB	6xUSB (4xUSB 3.1 y 2xUSB 2.0)
COM	1xUSB (RJ11)
LAN	1x10/100/1000Mbps Ethernet
DP	1xDisplayPort
SERIE	5xCOM
AUDIO	1
ALTAVOCES	1x3W

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de trabajo	0°C a 50°C
Almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad	10% a 90%

CERTIFICADO

EMC y Security	CE, FCC, KC, CB
----------------	-----------------

ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación	DC 12V/5A (AC 100V a 240V, 60W)
LED	Indicadores LED

zinkpos